

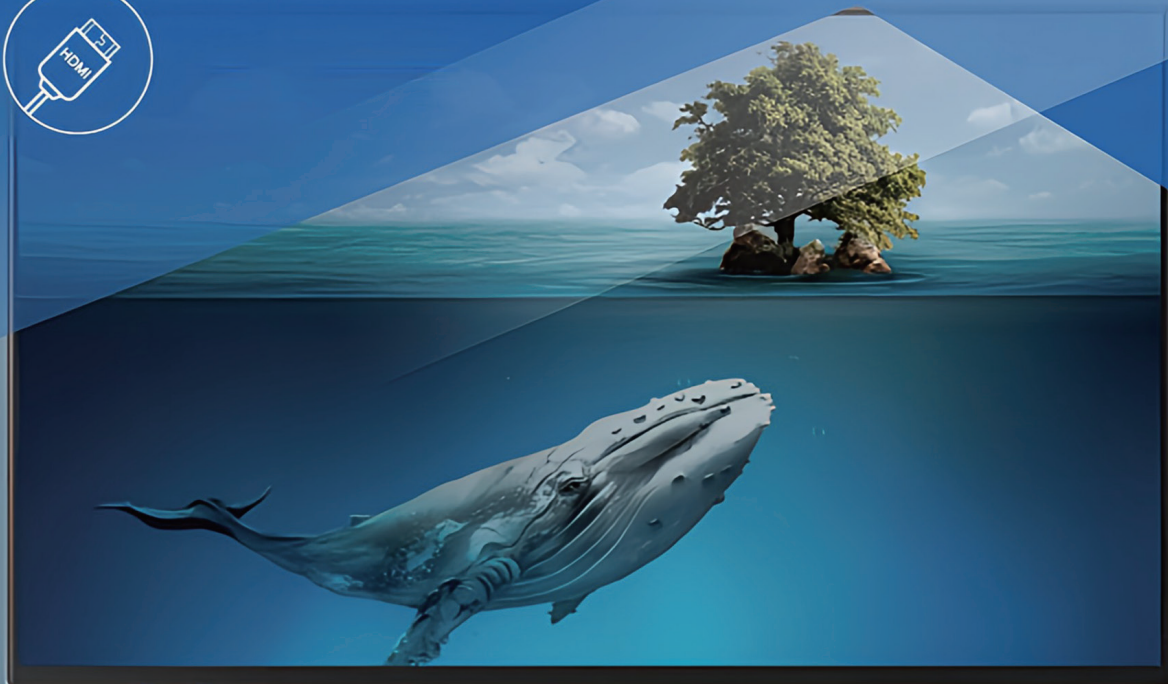


# Compact Mate 2 C1+R1

## 【MCCMT200】

WiFiなしでHDMIケーブルを無線化できる。  
USB Type-C対応の小型ワイヤレスディスプレイ送受信機

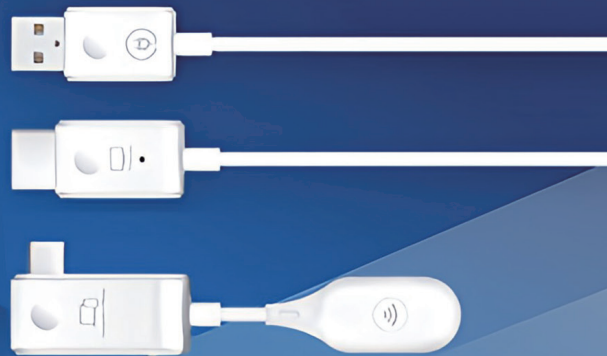

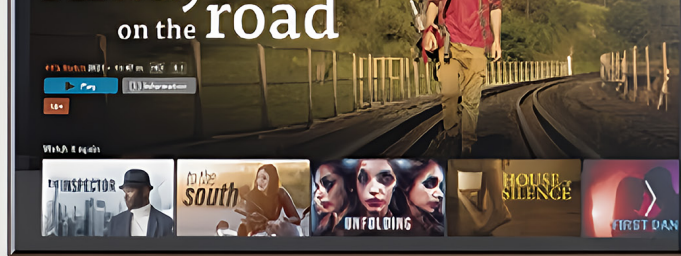

# Compact Mate 2 C1+R1 【MCCMT200】

USB Type-C 型ワイヤレスディスプレイ送受信機

ミラーリング

フルHD

USB-C  
/HDMI

「Compact Mate 2 C1+R1」は、映像出力に対応した USB Type-C 端子を備えたパソコンやタブレット、スマートフォンやゲーム機などに送信機 (C1) をつなぎ、フル HD (1080p) の映像を大画面テレビやプロジェクターにワイヤレス投映できます。通信距離は約 20 メートル。送信機 (C1) は、USB Type-C DP-ALT (Display Port-Alternative<sup>注1</sup>) または Thunderbolt3/4 の両規格 (以下、USB Type-C) に対応、WiFi や追加アプリなしで利用できます。

使い方はとても簡単。受信機 (R1) の片方を TV モニターの HDMI 入力端子につなぎ、もう片方を USB3.x (Type-A) 端子もしくは USB-AC アダプターにつないで給電します。あとは Type-C 送信機 (C1) を端末につなぐだけで HDMI ケーブルと同じように、端子の抜き差しで接続と切断が行えます。さらに、著作権保護として HDCP1.4<sup>注2</sup> に対応していますので、主な動画配信サービスにも対応しています。<sup>注3</sup>

注1) USB Type-DP-ALT (Display Port-Alternative) または Thunderbolt3/4 仕様に基づいた USB Type-C 端子。(USB3.1 以降の USB-Type-C コネクタを通じて電源と映像の出力に対応。)


注2) デジタル信号の暗号化技術。High-bandwidth Digital Content Protection Ver. 1.4 の略称。

注3) 一部の動画配信サービスに対応しない場合があります。

## 主な特徴

- 1 通信距離は約 20 メートル。HDMI ケーブルを無線に置き換えて利用できます。
- 2 13g の送信機 (C1) と 19g の HDMI 受信機 (R1) は、ポケットサイズで持ち運びも容易です。
- 3 送信機 (C1) と受信機 (R1) の間はダイレクト通信のため WiFi ネットワークにつなげずに、すぐに利用できます。
- 4 送信機 (C1) は、USB Type-C DP ALT または Thunderbolt3/4 の規格に対応していますので、給電とデータ送信が同時に行えます。
- 5 画面転送の開始と停止は、HDMI ケーブルと同じように、送信機 (C1) を USB Type-C 端子から抜き差しで行います。(接続操作不要)
- 6 フル HD (1920x1080) 60fps の動画と音声を同時に高速投映できます。(低遅延)
- 7 技適基準適合証明 (Telec) 取得済み (送受信機ともに)

## HDMI RX + USB-C TX

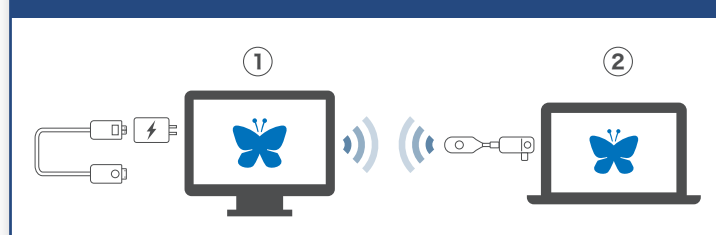

## 主な仕様

- 型番：MCCMT200
- 各端子の仕様：
  - ・送信機 (C-1) Type-C DP-ALT\*、Thunderbolt3/4 (給電、データ送信共用)
  - ・受信機 (H-1) HDMI ver1.4 / USB Type-A (給電)
- 対応 OS：Windows、Android、Chrome、iOS、Mac OS
- 対応機器：
  - ・Thunderbolt3/4 または、USB Type-C DP ALT に対応した Windows PC/ タブレット
  - ・Chromebook
  - ・USB Type-C DP ALT に対応した Android スマートフォン/タブレット
  - ・USB Type-C に対応した iPad シリーズ / iPhone
- \* すべての機器で動作を保証するものではありません。導入前の検証をお勧めします。
- Wi-Fi: IEEE 802.11n 5GHz 1T1R (W52 帯、屋内での使用のみ)
- 入出力最大：フル HD (1920x1080)、60fps
- 複製表示 / 拡張表示対応
- 著作権保護：HDCP1.4
- 通信距離：約 20 メートル
- 重さ：送信機：13g、受信機 19g
- 電源：5V/1A (推奨)
- 利用する周波数チャンネルが混雑の際、自動周波数チャンネル変更機能内蔵
- 製品構成：送信機本体 (C1) x1台、受信機本体 (R1) x1台、保管ポーチ x1個、保証書、クリックスタートガイド



株式会社マトリックスコミュニケーションズ

<https://matrixcom.jp>

043-301-3801 (FAX: 043-301-3802) sales@matrixcom.jp @Matrixcom1010

〒261-7115 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1  
WBGマリアビースト15階

\*製品の仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様については弊社までお問い合わせください。