

## ワイヤレスディスプレイアダプター 業務用

# TrinityVision™

トリニティービジョン



ファームウェアバージョン: 1.12170.87

## CMS

セントラルマネージメントシステム

クイックスタート・ガイド


# 基本的な使い方

管理パソコンにインストールされているcmstoolをクリックしてください。




## CMSの初期画面

- ・初回のみパスワードを入力し、Remember meにチェックしてください。次回からパスワードの入力を省略できます。→をクリックしてください。

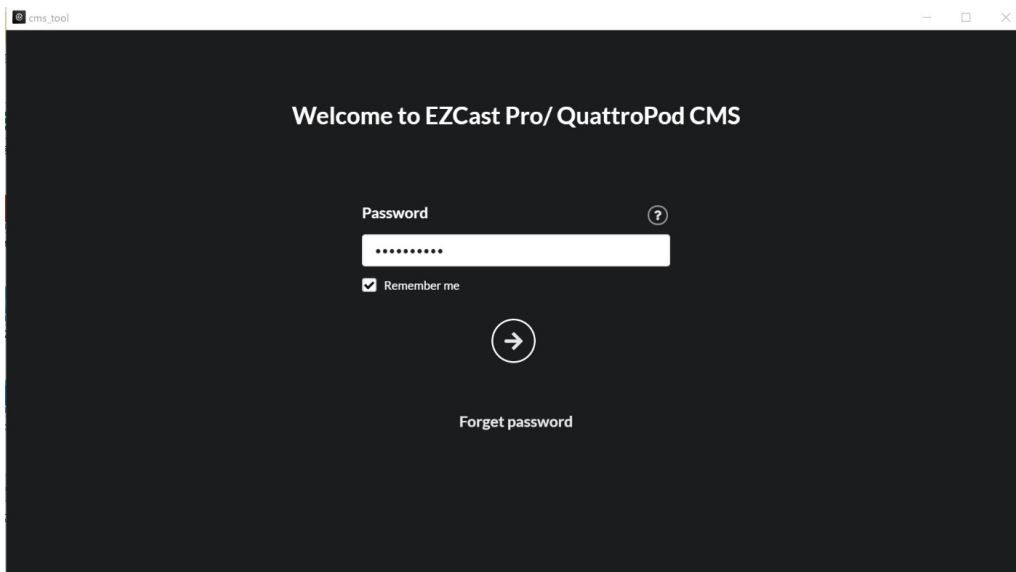

## ダッシュボード画面

- ・TrinityVisionの総合的な管理を行います。

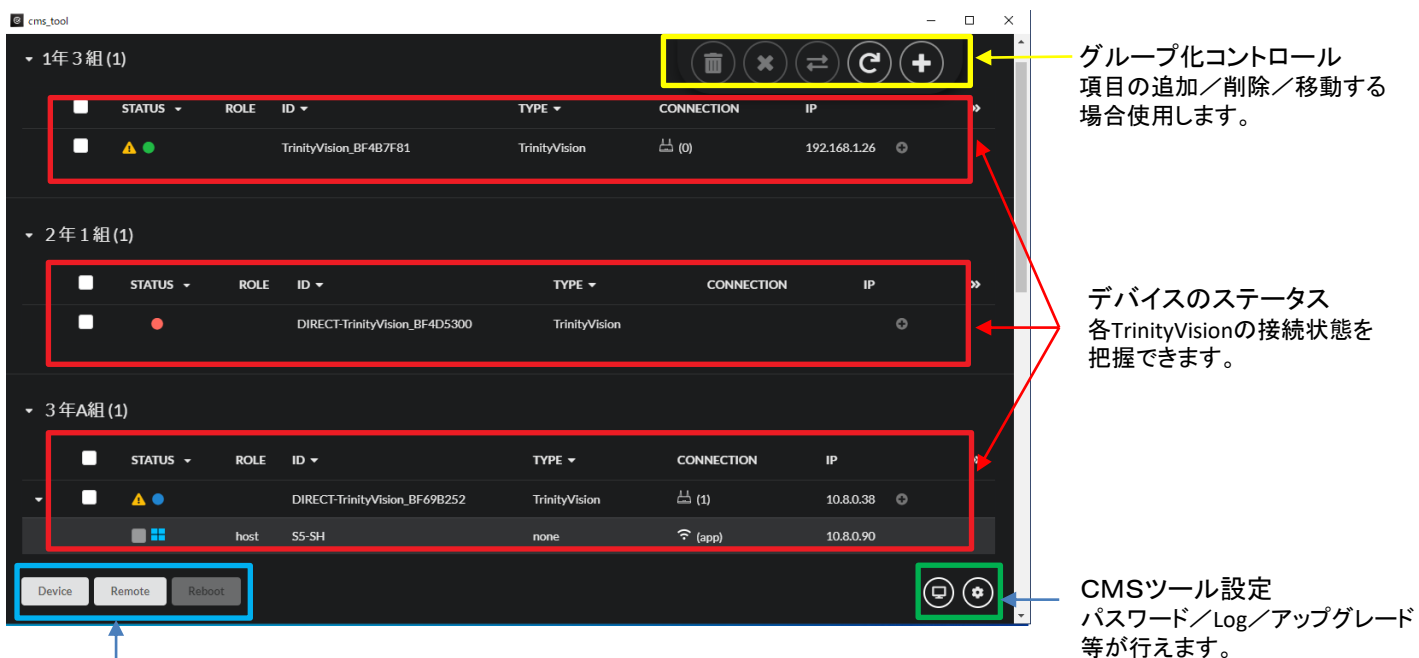The image shows the CMS dashboard with several annotations. At the top, there are three groups: '1年3組 (1)', '2年1組 (1)', and '3年A組 (1)'. Each group has a table of devices. A yellow box highlights a group control menu with icons for delete, close, refresh, and add. A red box highlights the device status columns (STATUS, ROLE, ID, TYPE, CONNECTION, IP) in each table. A blue box highlights the 'Device', 'Remote', and 'Reboot' buttons at the bottom. A green box highlights the CMS tool settings icons (a square with a circle and a gear) at the bottom right. Annotations in Japanese explain these elements.

グループ化コントロール項目の追加／削除／移動する場合使用します。

デバイスのステータス各TrinityVisionの接続状態を把握できます。

CMSツール設定パスワード／Log／アップグレード等が行えます。

パラメーターの設定  
各種管理項目の設定／変更ができます。  
SSID／壁紙／緊急放送等行えます。

## ステータス状況について

ダッシュボード画面のSTATUS矢印をクリックすると表示されます。

All

- Online — TrinityVisionが繋がっている状態です。
- Casting — TrinityVisionにデバイスが繋がっている状態です。
- Offline — TrinityVisionが繋がっていない状態です。
- Broadcast — Trinity Visionへの一斉緊急放送が繋がっている状態です。
- Locked — TrinityVisionの管理者パスワード変更要求している状態です。

| GROUP    | STATUS  | ROLE | ID                            | TYPE          | CONNECTION | IP           |
|----------|---------|------|-------------------------------|---------------|------------|--------------|
| 1年3組 (1) | Online  |      | TrinityVision_BF4B7F81        | TrinityVision | (0)        | 192.168.1.26 |
| 2年1組 (1) | Offline |      | DIRECT-TrinityVision_BF4D5300 | TrinityVision |            |              |
| 3年A組 (1) | Casting |      | DIRECT-TrinityVision_BF69B252 | TrinityVision | (1)        | 10.8.0.38    |
|          |         | host | SS-SH                         | none          | (app)      | 10.8.0.90    |

Device Remote Reboot

パラメーターの設定  
・Deviceボタンを押してください。

Direct link by IP — IPアドレスをダイレクトに入力場合使用します。

Device Settings — TrinityVisionのSSID/パスワード/管理者パスワード/言語/壁紙の変更時使用します。

Host/ Casting

Multicast setup

Dynamic wallpaper

SSID 4 selected

Multi

Batch naming

PSK

Multi

Admin Password

Multi



Languages

Auto

Please upload PNG file with 1920x1080 resolution and size under 2MB

Choose a file

Cancel Apply

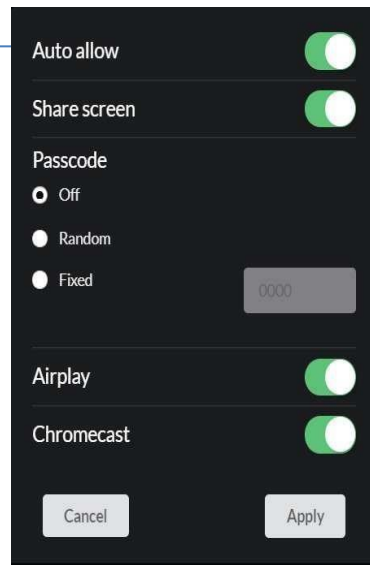


**自動許可オン** :ミラーリングの前に認証を必要としません。  
**自動許可オフ** :ミラーリングする前に認証が必要です。  
**画面の共有オン**:複数のユーザーが1つの画面を共有。  
**共有画面オフ** :1ユーザーのみ一度にミラーリングします。

**パスコード** :キャストコードの作成方法のモードを選択。この機能を有効にすると、画面のコンテンツをTrinityVisionミラーリングする前に、ユーザーは4桁の数字を入力する必要があります。


**Airplay** :オンにすると、Airplayによるキャストが許可。

**Chromecast** :オンにすると、Chromecastによるキャストが許可。これは、AndroidまたはChromeブラウザ用のプロトコルです。



マルチキャストのグループIDとルータ情報を設定します。

URLおよびUSBディスクから壁紙を表示する方法を設定します。

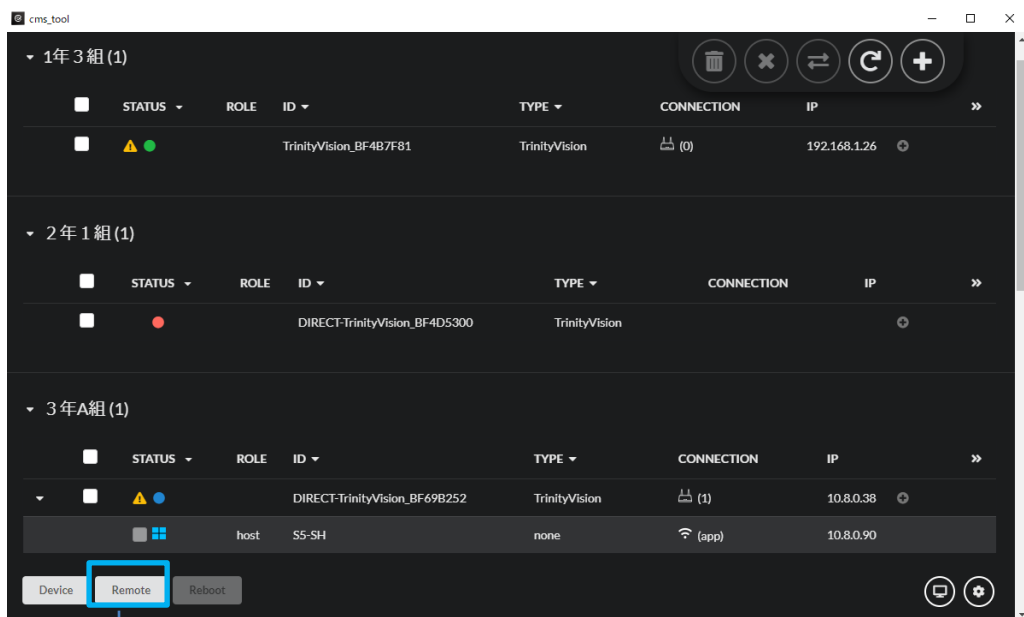

リモートの設定  
 ・Remoteボタンを押してください。

# Broadcastの使用方法について


- Device firmware upgrade
- Timer control
- Broadcast
- Reset

TrinityVisionの最新ファームウェアバージョンアップを行う場合使用します。


TrinityVisionのタイマー設定を行う場合使用します。

プレイリストを作成します。


クリックしてください。

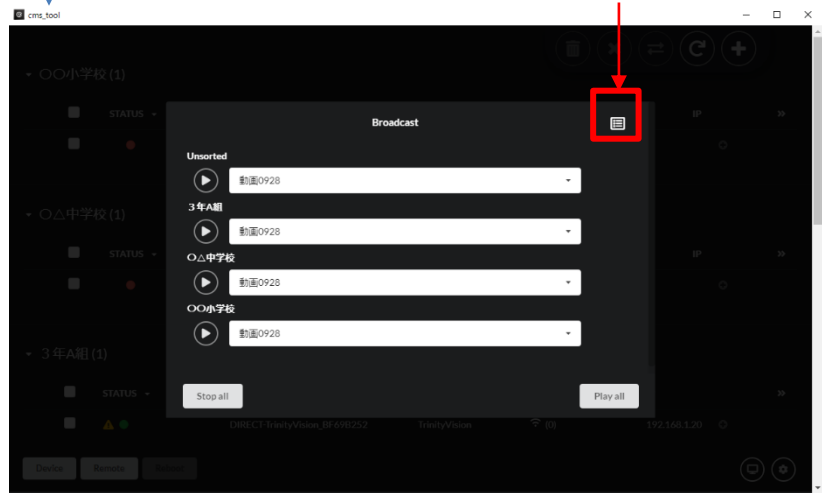


名前を入力し、下記Choose aFileをクリックしてください。

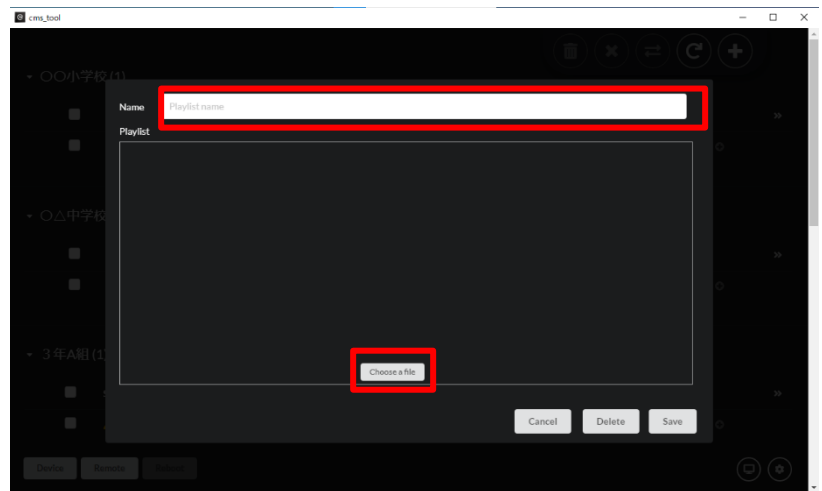


PCに登録済のJPG/MP4ファイルを選定しアップロードしてください。

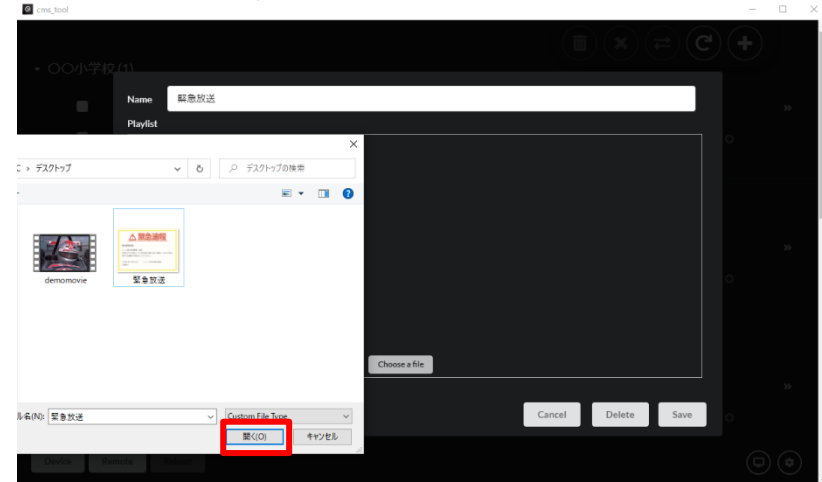

Saveボタンをおしてファイルを格納してください。

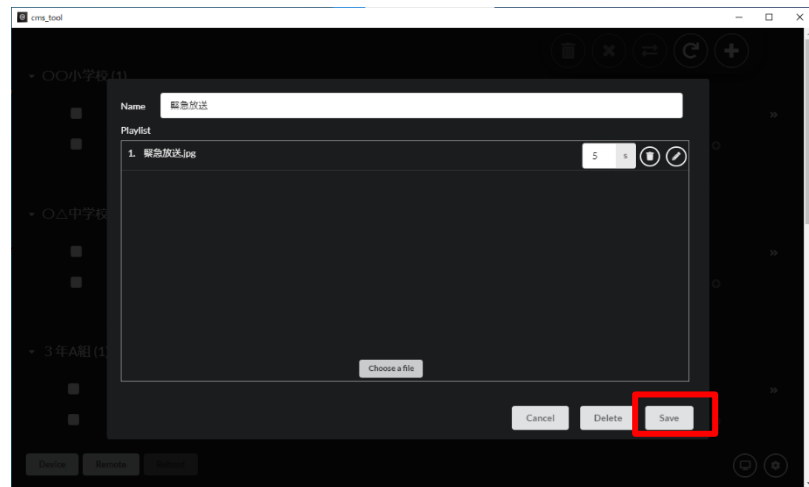

Play allボタンを押して、TrinityVision経由のTVモニターに画面転送できます。

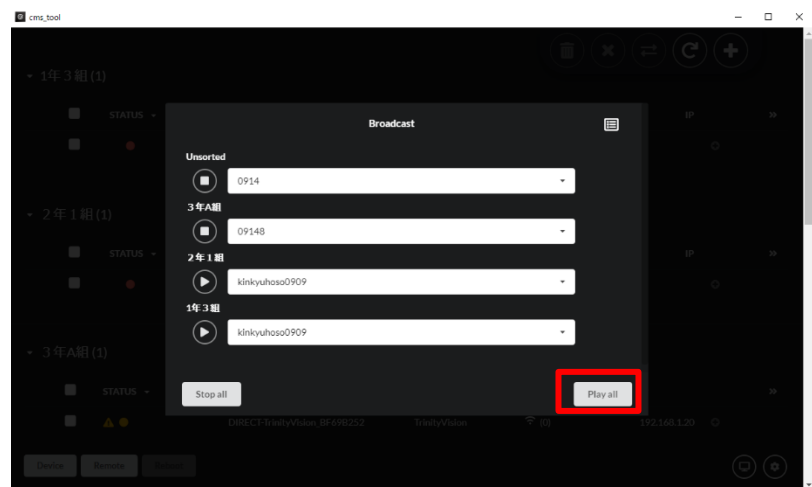

TrinityVision経由のTVモニターに画面転送できました。





## 株式会社マトリックスコミュニケーションズ

■ TEL : 043-301-3801 ■ Eメール : [sales@matrixcom.jp](mailto:sales@matrixcom.jp)



<https://matrixcom.jp>



マトリックスコムショップ  
<https://matrixcom.biz>



@matrixcommu



@Matrixcom1010

\* (株)マトリックスコミュニケーションズは、一般社団法人日本教育情報化振興会(正会員)、ICT CONNECT 21(会員)の団体に参加しています。

\*製品の仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様については弊社営業までお問い合わせください。

\*TrinityVision®は、(株)マトリックスコミュニケーションズの登録商標です。\*記載の会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。

TrinityVision\_CMS210901